

Quick Installation Manual

Provision-ISR PnP IP Camera



1

PASO 1: Conectar la cámara a una LAN y a la red eléctrica.

- a.- Conectar la cámara a una fuente de alimentación de CA con el adaptador de corriente suministrado.
- b.- Conectar la cámara a un router con acceso a Internet mediante el cable de red proporcionado. Asegúrese de que los indicadores de red verde / amarillo están encendidos.
- c.- Espere a que la cámara termine de inicializarse automáticamente (unos 20 segundos).



2


PASO 2: Instalar en el teléfono móvil la app "ProvisionPnP"

- a.- Instalar la aplicación gratuita "Provisión PnP" desde Google Play Store.
- b.- Una vez finalizada la instalación abrir la aplicación y proseguir de la siguiente forma para dar de alta la/s cámara/s deseadas.

3

PASO 3: Añadir la/s cámara/s

- a.- Con la aplicación del móvil abierta presionar "Add camera".
- b.- Escanear el código QR de la parte posterior de la cámara, introduzca la contraseña 888888 y pulse "done" en la parte superior de la pantalla del móvil.

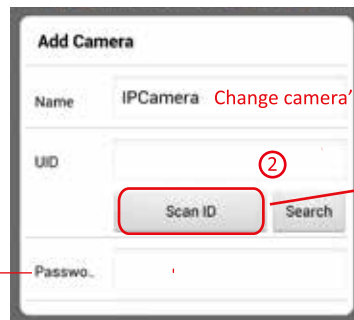

Input Password (Default:888888)



Point the camera towards the QR code
The camera will recognize it automatically

4


PASO 4: Enhorabuena!!

Ahora la cámara está agregada en su Android. Presione sobre ella con el fin de visualizarla. Es posible realizar algunas acciones de configuración adicionales que se describen a continuación con el fin de mejorar la funcionalidad de la cámara.

5

PASO 5: Configuraciones adicionales

Con el propósito de acceder al menú de configuración presione la flecha de la derecha (1) y luego sobre la opción "setting" (ajustes), aparecerán varias opciones:

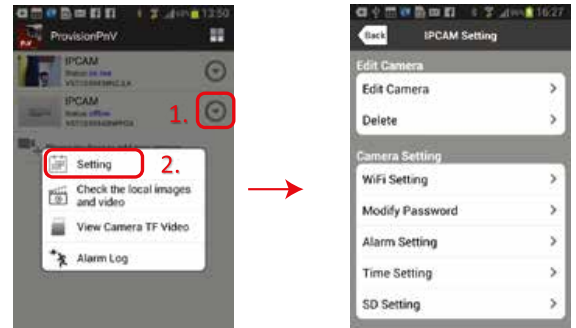

a.- **Menú "WiFi Setting" (Herramientas de WiFi):** aquí podemos conectar la cámara a una red inalámbrica de Internet (WiFi) con el fin de liberar a la cámara de usar la conexión LAN cableada.

1º Ir a WiFi Setting.

2º La cámara automáticamente buscará y mostrará las redes WiFi disponibles. Por favor, esperar a que el proceso de búsqueda de redes se complete. El proceso de búsqueda puede tardar hasta 20 segundos.

3º Elegiremos la red deseada e introduciremos la contraseña de red en la pantalla siguiente:



Una vez concluido este paso ya podemos eliminar el cable LAN de conexión entre cámara y nuestro router.

b.- **Menú "Modify Password" (Modificar contraseña):** aquí podemos cambiar la contraseña de acceso a nuestra cámara desde la aplicación.

c.- **Menú "Time Setting" (Herramientas de Hora):** aquí podemos poner en hora la cámara en función del lugar donde nos encontramos y existe la posibilidad de sincronizar la hora reflejada en la cámara con la de nuestro móvil.

d.- **Menú "Alarm Setting" (Herramientas de Alarmas):** no corresponde con este modelo.

a.- **Menú "SD Setting" (Herramientas de Tarjeta SD):** usted puede agregar y configurar una tarjeta microSD para la grabación y almacenamiento de vídeos en ella.

1º insertar una tarjeta microSD en la ranura designada (Máxima capacidad 32GB).

2º ir a "SD Setting" en el menú de ajustes.

3º presionar sobre "SD format" y confirmar en el siguiente indicador que aparece.

Confirmar y revisar resto de parámetros según nuestra conveniencia.

